


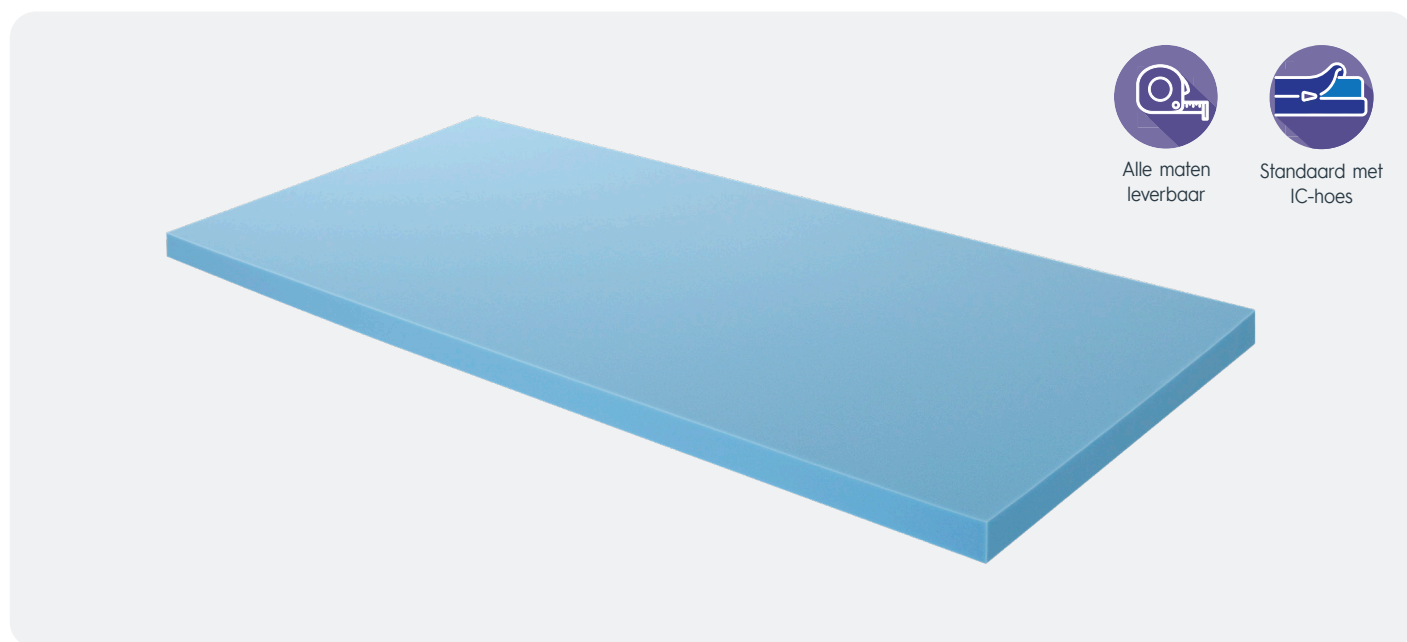

Presstige® Onderlegmatras

EIGENSCHAPPEN

Het Onderlegmatras bestaat uit HR-koudschuim. Dit elastisch en drukverdelend schuim heeft een open celstructuur wat voor een uitstekend ventilerend vermogen zorgt. Door zijn stevige karakter kan het matras hogere belastingen aan. Het Onderlegmatras doet zijn naam eer aan. Het wordt voornamelijk ingezet onder Air-flow systemen, meestal om dat matras te beschermen. Ook kan het gebruikt worden als hoogte-opvulling.

SPECIFICATIES

- + Verkrijgbaar in 7, 4 en 3 cm hoog
- + Max. gewicht tot 130 kg
- + HR koudschuim
- + Keerbaar

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845 Bruto	Stamheid NEN EN ISO 3386- 1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Kern	50 kg/m ³	6,0 kPa	140,0 kPa	120%