




Alle maten
leverbaar

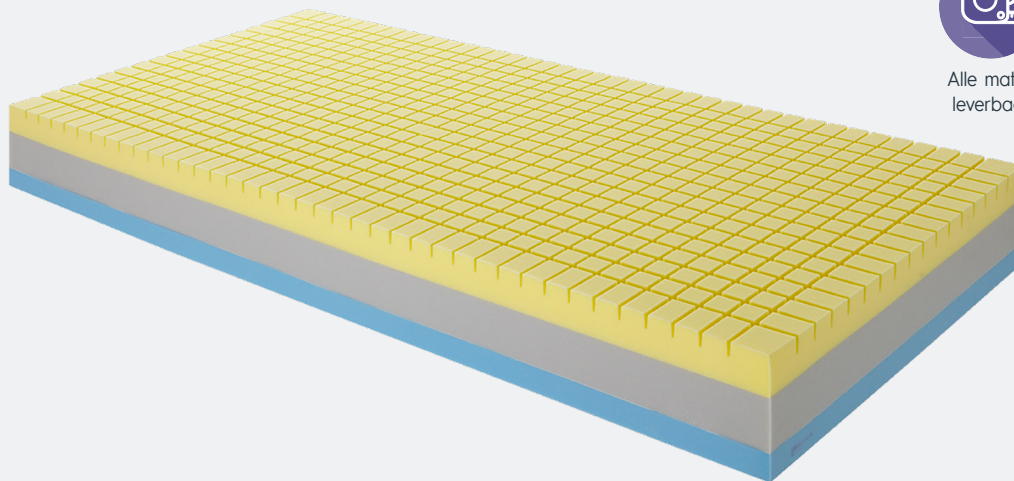


Standaard met
IC-hoes

Presstige® Traagschuim Extra Firm

Optimaal drukverlagend AD matras
met een hoog comfort.

SPECIFICATIES

- +** 21 cm hoog*, 7-9-5 combinatie
- +** Decubitus t/m categorie 2
- +** Niet keerbaar
- +** Optimale mobiliteit +++
- +** Spier- en gewrichtsklachten ++++
- +** 150 tot 250 kg

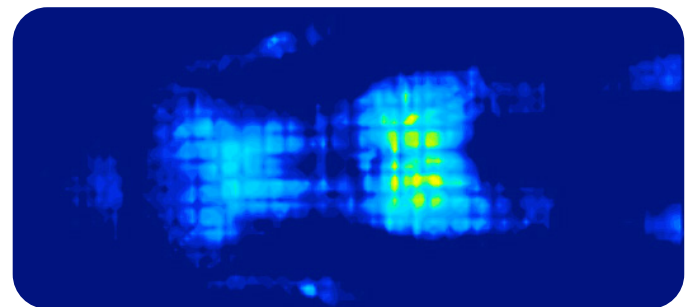

De x-sensor test laat zien hoe de druk op dit matras
verdeeld wordt.

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® Traagschuim Extra Firm bestaat uit een unieke combinatie van drie lagen hoogwaardige schuimen. De 7 cm SensiDense toplaag is in een kubusstructuur gesneden om schuifkrachten te voorkomen. De 9 cm tussenlaag bestaat uit firmvariant van SoliCore en zorgt voor stabiliteit. De onderlaag van 5 cm HR schuim zorgt voor een extra versteviging waardoor dit comfortabele matras ingezet kan worden bij een langdurige belasting.

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845 Bruto	Stramheid NEN EN ISO 3386- 1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Toplaag	60 kg/m ³	3,7 kPa	200,0 kPa	200%
Tussenlaag	50 kg/m ³	4,8 kPa	110,0 kPa	160%
Onderlaag	50 kg/m ³	6,0 kPa	140,0 kPa	120%

*Volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte
tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen