




Alle maten
leverbaar

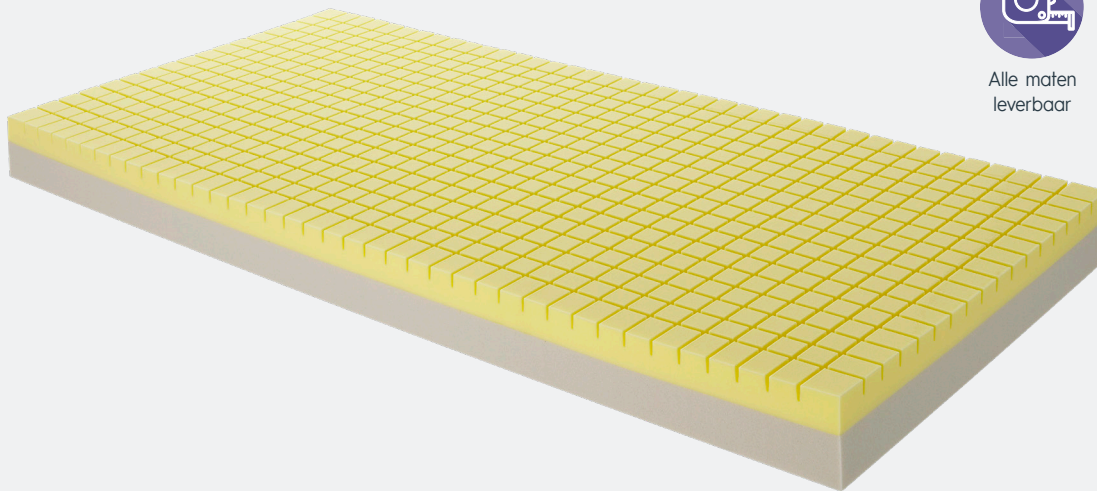

Standaard met
IC-hoes


Presstige® Traagschuim Firm

Een stevig, optimaal drukverlagend
AD matras

SPECIFICATIES

- +** 9 cm HRC schuim + 7 cm traagschuim
- +** Decubitus t/m categorie 2
- +** Niet keerbaar
- +** Optimale mobiliteit +++
- +** Spier- en gewrichtsklachten ++++
- +** 130 tot 160 kg

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845 Bruto	Stamheid NEN EN ISO 3386- 1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Toplaag	60 kg/m ³	3,7 kPa	200,0 kPa	200%
Onderlaag	50 kg/m ³	4,8 kPa	110,0 kPa	160%

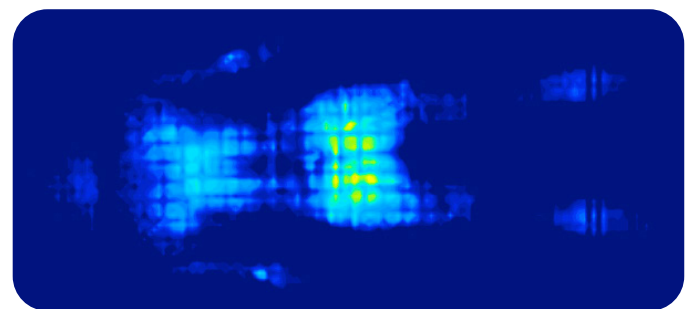

De x-sensor test laat zien hoe de druk op dit matras
verdeeld wordt.

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® Traagschuim Firm is een comfortabel matras dat een zwaardere belasting aankan, zonder haar stabiliteit te verliezen. De toplaag bestaat uit 7 cm SensiDense, de onderlaag uit 9 cm van de firmvariant van SoliCore. Mede door de drukverlagende eigenschappen en doordat deze bovenlaag in een kubusstructuur is gesneden, zorgt het matras voor nog meer drukverlaging. De Presstige® Traagschuim Firm wordt veelal ingezet als preventief anti-decubitus matras tot en met categorie 2 en werkt in veel gevallen ook curatief.

*Volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen