




Alle maten
leverbaar

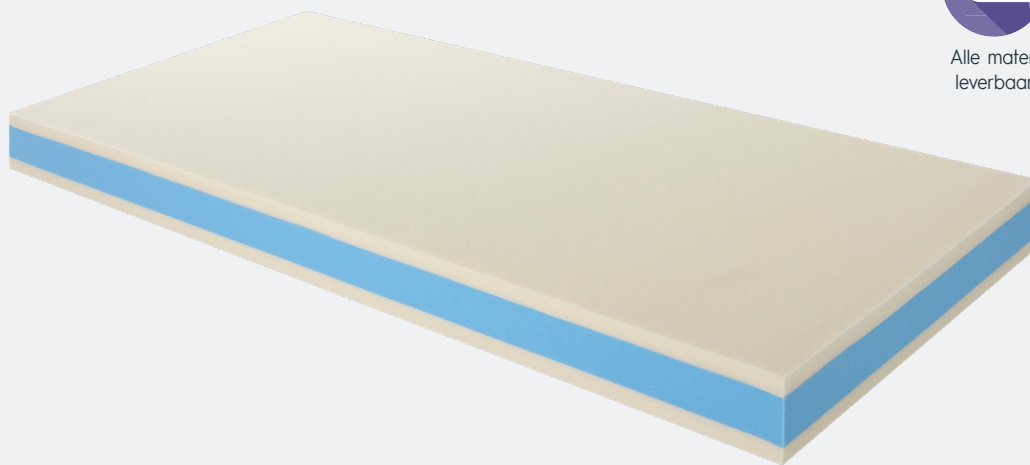

Standaard met
IC-hoes


Presstige® Traagschuim Twin

**Keerbaar AD matras voor optimale
drukverlaging**

SPECIFICATIES

- +** 15 cm hoog*, 3-9-3 combinatie
- +** Decubitus t/m categorie 2
- +** Keerbaar
- +** Optimale mobiliteit ++++
- +** Spier- en gewrichtsklachten +++
- +** Tot 140 kg

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845 Bruto	Stramheid NEN EN ISO 3386- 1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Toplaag	55 kg/m ³	2,8 kPa	150,0 kPa	220%
Tussenlaag	50 kg/m ³	3,5 kPa	80,0 kPa	120%
Onderlaag	55 kg/m ³	2,5 kPa	150,0 kPa	220%

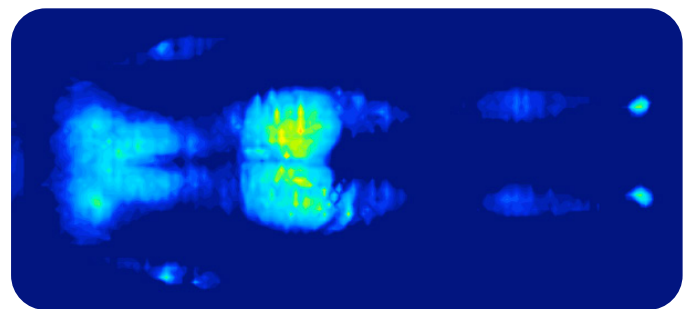

De x-sensor test laat zien hoe de druk op dit matras
verdeeld wordt.

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® Traagschuim Twin wordt veelal ingezet als zorgmatras ter preventie van decubitus. Het matras bestaat uit drie lagen schuim en is keerbaar. Zowel de bovenste als de onderste laag bestaat uit 3 cm drukverlagend SensiDense. De tussenlaag bestaat uit 9 cm ventilerend SoliCore HRC dat zorgt voor de stabiliteit van het matras.

BRANDVERTRAGEND

Deze Presstige® Traagschuim Twin wordt standaard geleverd met een IC hoes die brandvertragend is volgens de crib 7 norm.

*Volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen