




Alle maten
leverbaar

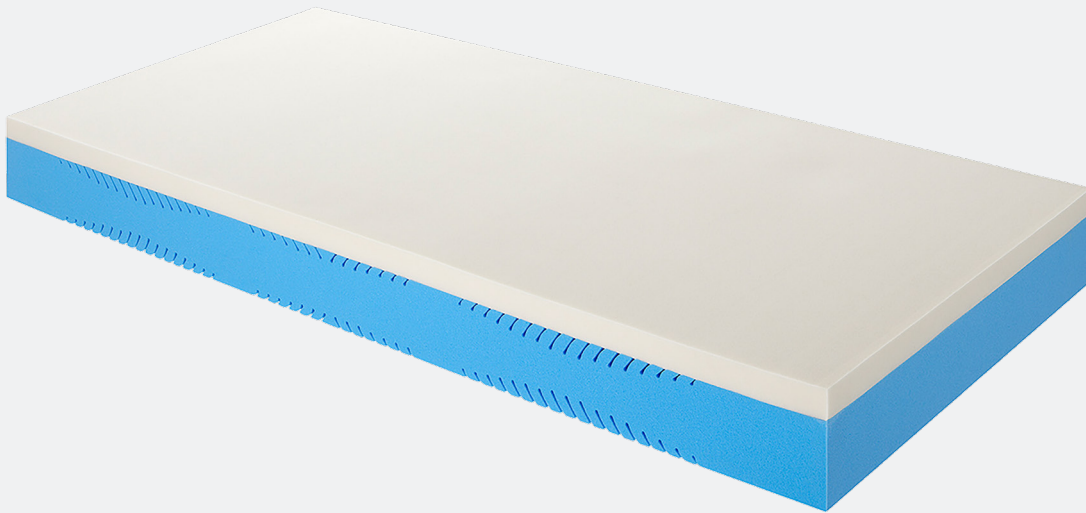

Presstige® Traagschuim Geprofileerd

Voor een uitstekende drukverlaging
en grenzeloze ondersteuning

SPECIFICATIES

- +** 19 cm dik met zones
- +** Comfort ++++
- +** Mobiliteit ++++
- +** Spier- en gewrichtsklachten ++++
- +** Bij rug- en schouderklachten ++++
- +** In 2 hardheden

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845 Bruto	Stramheid NEN EN ISO 3386- 1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Toplaag	55 kg/m ³	2,8 kPa	130,0 kPa	170%
Onderlaag	50 kg/m ³	2,5 kPa	80,0 kPa	120%

*Volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte
tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen



Extra comfortabel



Meer ondersteuning bij
schouder- en rugklachten



Vochtregulerend



Ventilerend

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® Traagschuim Geprofileerd bestaat uit 5 cm van het drukverlagende SensiDense en de onderste 14 cm van het drukverdelende SoliCore HRC. Deze onderlaag is geprofileerd in zeven zones om een specifiek, rijk ligcomfort te creëren. Het matras vormt zich nog beter naar het lichaam en biedt meer ondersteuning bij schouder- en rugklachten. Mede door de ademende eigenschappen blijft de stabiliteit gewaarborgd. Dit geprofileerde matras van 19 cm is leverbaar in twee verschillende hardheden. Om ook uw nachtrust te waarborgen.

TWEE HARDHEDEN

De keuze voor een Presstige® Traagschuim Geprofileerd is afhankelijk van gevoel. In principe zijn alle twee de varianten geschikt tot een gewicht van 140 kg. Echter zijn ze verkrijgbaar in twee hardheden.



Soft



Medium