


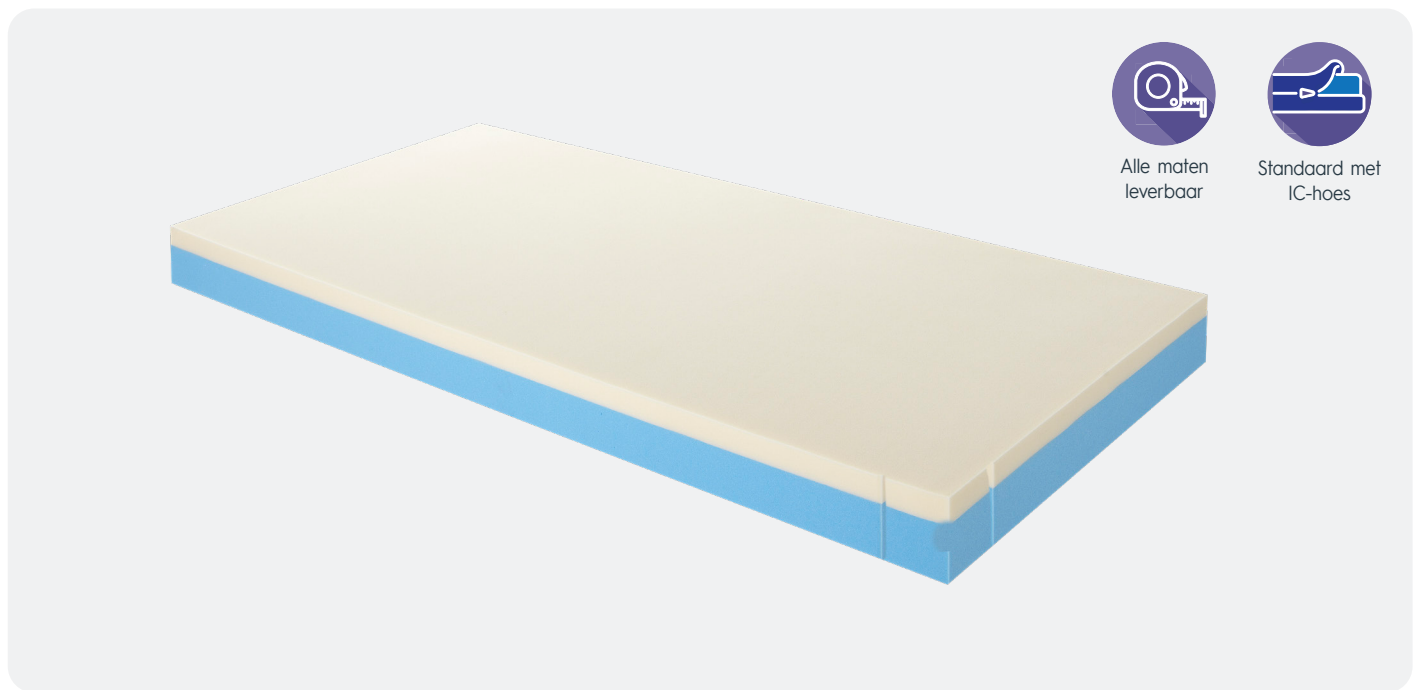


Presstige® Traagschuim

AD matras voor optimale
drukverlaging

SPECIFICATIES

- +** 15 cm hoog*, 10-5 combinatie
- +** Decubitus t/m categorie 2 (preventief)
- +** Niet keerbaar
- +** Optimale mobiliteit +++
- +** Spier- en gewrichtsklachten ++++
- +** Tot 140 kg

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845 Bruto	Stramheid NEN EN ISO 3386- 1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Toplaag	55 kg/m ³	2,8 kPa	130,0 kPa	220%
Onderlaag	50 kg/m ³	3,5 kPa	80,0 kPa	120%

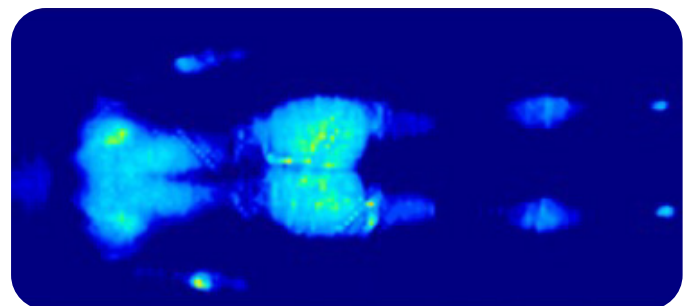

De x-sensor test laat zien hoe de druk op dit matras verdeeld wordt.

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® Traagschuim wordt veelal ingezet als zorgmatras ter preventie van decubitus tot en met categorie 2. Het matras bestaat uit twee lagen: de bovenste 5 cm uit het drukverlagende SensiDense; de onderste 10 cm uit SoliCore HRC. Door de open celstructuur van beide schuimen wordt broei vermeden en daarmee de kans op decubitus tot een minimum beperkt.

BRANDVERTRAGEND

Deze Presstige® Traagschuim wordt standaard geleverd met een IC hoes die brandvertragend is volgens de crib 7 norm. Voor een brandtragende kern is er de Presstige® Traagschuim FH. Deze is brandvertragend volgens de crib 5 norm.

*Volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen